

- Seria FLEX to dwa modele niesamoblokujących siłowników różniących się ramieniem przenoszącym napęd. F500 ma ramię łamane a F510 ramię proste.
- FLEX ma bardzo szerokie zastosowanie. Jego głównym przeznaczeniem jest automatyzowanie furtek dla pieszych ale wykorzystywany jest również do bram skrzydłowych o szerokości jednego skrzydła do 1,6 m oraz bram garażowych dwuskrzydłowych otwieranych na zewnątrz.
- Obydwa modele wyposażone są w niskonapięciowy silnik 24 V D.C. co umożliwia zastosowanie ich do bram i furtek użytkowanych intensywnie.

karta katalogowa

FLEX



**Nowatorskie rozwiązania
w automatyce furtek**

- **Niewielkie gabaryty.** FLEX przy szerokości 8 cm jest idealnym siłownikiem dla furtek i niewielkich bram w zabudowie szeregowej.
- **Maksymalne bezpieczeństwo.** Silnik i wszystkie akcesoria zasilane są z 24 V D.C.
- **Wielofunkcyjne centrale sterujące.** Centrale sterujące umożliwiają podłączenie wszystkich możliwych urządzeń

zabezpieczających i sterujących oraz akcesoriów dodatkowych. Dodatkowo centrala przeznaczona do obsługi jednego skrzydła wyposażona została w system wykrywania przeszkód.

- **Pełna kontrola.** Użytkownik za pomocą pilota kontroluje bramę lub furtkę w trakcie całego jej ruchu. W dowolnym momencie wciskając przycisk pilota może ją zatrzymać i ponownie naciskając, uruchomić.

**siłownik
do bram skrzydłowych
o długości skrzydła do 1,6 m
oraz furtek**

FLEX FLEX




FLEX

elektromechaniczny siłownik do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 1,6 m

INFORMACJA TECHNICZNA

TYP	F500 / F510
Stopień ochrony	IP 54
Zasilanie	230 V A.C.
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Moc	48 W
Częstotliwość pracy	praca intensywna
Moment obr. z możliwością regulacji	100 Nm
Czas otwarcia (90°)	13 s (z ramieniem łamanym)
Czas otwarcia (90°)	9 s (z ramieniem prostym)
Temperatura pracy	-20° C min. +70° C max.


ZAKRES ZASTOSOWANIA

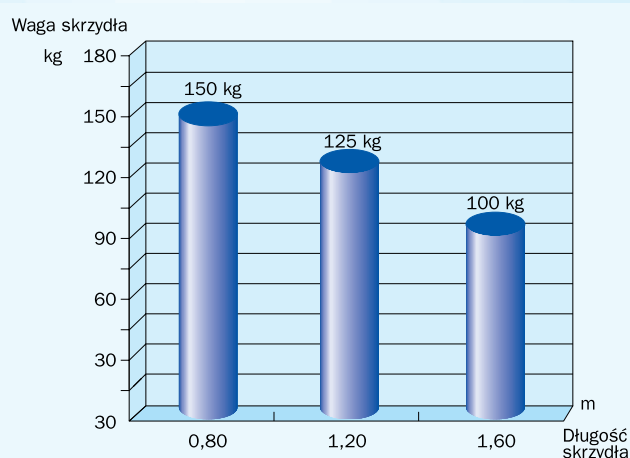

ZALETY

- Ekskluzywny wygląd. Daje użytkownikowi poczucie wyjątkowości oraz cieszy oko.
- Szybkość otwarcia. Najszybszy na rynku siłownik do bram skrzydłowych.
- Wersja z prostym ramieniem redukuje do minimum miejsce potrzebne na montaż.
- Obudowy central sterujących wykonane z tworzywa ABS z fabrycznymi otworami wentylacyjnymi.
- Prosty i szybki montaż. Niewielkie gabaryty siłownika sprawiają, że nie trzeba przystosowywać słupków ani bramy do instalacji. Oczywiście wszystkie elementy montażowe dostarczane są razem z siłownikiem.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

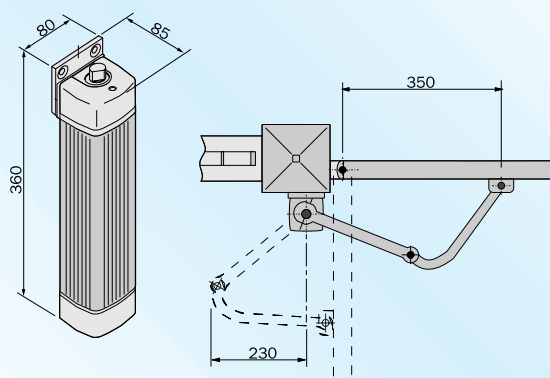

PRZYKŁADOWA INSTALACJA AUTOMATU FLEX

